服务器防脱自锁电源线 SERVER AUTO LOCK POWER CABLE

服务器电源线的问题

现有数据中心的服务器设备端电源模块全部使用普通的无自锁功能的 C13 电源线连接。在使用过程中，插头松动导致宕机的故障率比较高，相关运维部被反复投诉。

某数据中心，共 1 万台服务器，标准比较统一，采用大量普通 C13-C14 电源线。运营至今，共有 80 余台服务器出现掉电现象，其中 75% 是由于接口松动导致的，一个服务器 2 个冗余电源，全部脱落则造成宕机，至少有 120 根数据线脱落，每年直接经济损失近千万。

- 没有预防措施，发现处理。
- 进口 C13 自锁头操作位置设计无法应用在数据中心服务器上。
- 采用特殊的公母头设计，需要服务器厂商更改设计，价格高昂。
- 采用呢绒或塑料绷带，维护困难效果不好。

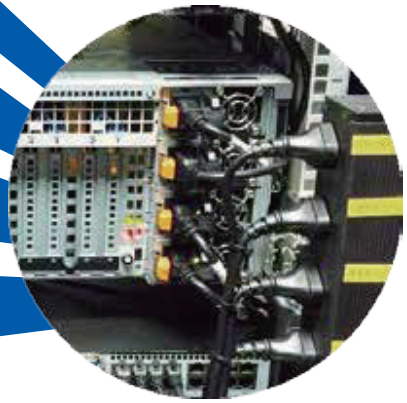

解决方案 - 服务器防脱电源线

主要解决了服务器电源线容易脱落问题，我们研发的此款产品专门为服务器电源设计，保证服务器电源供电的安全稳定，可持续，是最佳的服务器末端电源解决方案，是服务器可靠供电的最后一道保障。

一般电源线在长时间通电，或者人员操作维护时有很大松脱隐患，突破自锁电源线无论何种角度操作都不会断电，保障客户服务器电源的持续供应。

服务器防脱自锁电源线

SERVER AUTO LOCK POWER CABLE

M&G MAKE GREAT | 突破电气 TOP ELECTRIC

基本参数

尺寸
1.5 米，3*1mm2, 3*1.5mm2

额定频率
50Hz

电压
标定 250V
实际按照 300V 交直流设计

电流
10A、16A
提供 C13 和 C19 防脱自锁产品

按键次数
2 万次

最大拉力
200 牛顿

八款标准品

* 其他尺寸线长可以订制，具体联系厂家

产品型号	产品规格
AL-C131015AC14	1.5 米长 C13 转 C14 自锁电源线（黄色、交直流、1 方线径）
AL-C131015BC14	1.5 米长 C13 转 C14 自锁电源线（黑色、交直流、1 方线径）
AL-C131515AC14	1.5 米长 C13 转 C14 自锁电源线（黄色、交直流、1.5 方线径）
AL-C131515BC14	1.5 米长 C13 转 C14 自锁电源线（黑色、交直流、1.5 方线径）
AL-C131015AGB10A	1.5 米长 C13 转国标自锁电源线（黄色、交直流、1 方线径）
AL-C131015BGB10A	1.5 米长 C13 转国标自锁电源线（黑色、交直流、1 方线径）
AL-C131515AGB10A	1.5 米长 C13 转国标自锁电源线（黄色、交直流、1.5 方线径）
AL-C131515BGB10A	1.5 米长 C13 转国标自锁电源线（黑色、交直流、1.5 方线径）

试验体系

UL VDE — 国外认证

3C — 国内认证

CE RoHS — 国外认证

22 — 型式实验

9 — 破坏性实验

北京地址：北京市丰台区大红门久敬庄56号 邮编：100076
天津地址：天津滨海高新区滨海科技园高新二路197号 邮编：300450
电话：400-888-3556 传真：010-52223677 邮箱：top@topline.com.cn

官方微信公众号

官方京东旗舰店